

電動式蝶型閥系列 4

開關型 & 調節型

ELECTRIC ACTUATOR



BFW

series

使用範圍：水處理、空調、雨水回收等設備...

工作壓力：0.98Mpa (10kgf/cm²)

工作溫度：5°C ~ 45°C

接續規格：Wafer type (JIS10K)

型號說明:

BFW：FC20 x SCS13

BSW：CF8 x SCS13



S80-BFW

S150-BFW

S200-BFW

ITEM	PARTS	MATERIAL			
1	BODY	FC20	FCD45	CF8	CF8M
2	DISC	SCS13	FCD45	SCS13	SCS14
3	STEM	SUS410		SUS304	SUS316
4	IRON RING	GCD45			
5	SEAT	NBR / EPDM / VITON			
6	O-RING	NBR			
7	SPRING PIN	CARBON STEEL			


S80

BFW series



Unit [mm]

IN	SIZE	A	B	C		D	E	F
				FC	SCS			
2	DN50	56	83	103	94	71	136	43
2 1/2	DN65	66	92	111	103	78	146	46
3	DN80	84	112	131	126	88	152	46

IN	SIZE	ANSI 125lb / 150lb			JIS10K			N.W ±1 [kg]
		P	N	Bolt	P	N	Bolt	
2	DN50	120.6	4	5/8"	120	4	M16	5
2 1/2	DN65	139.7	4	5/8"	140	4	M16	5.3
3	DN80	152.4	4	5/8"	150	8	M16	5.8

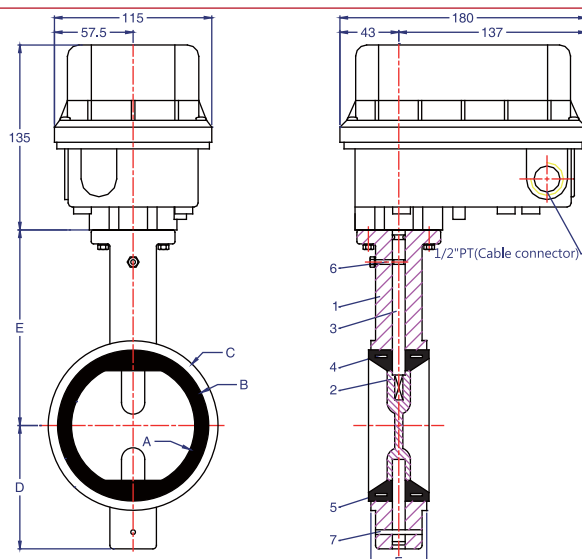

型 號	S 35-BFWXX	S 37-BFWXX	S 38-BFWXX	S 80-BFWXX	PS 35-BFWXX	PS 38-BFWXX
閥體尺寸 (mm)	DN50 to DN65	N/A	DN50 to DN80	DN50 to DN80	DN50 to DN65	DN50 to DN80
供應電壓 50/60Hz	AC220V ±10%				AC220V ±10%	
控制信號	ON-OFF				0/4~20mA, 1/2~10mA, 0/2-10Vdc	
最大電流 (A)	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
運轉電流 (A)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
運轉時間 (50Hz)	60sec	8sec	95sec	16sec	60sec	95sec
運轉時間 (60Hz)	50sec	7sec	75sec	15sec	50sec	75sec
消耗功率 (W)	10	70	10	70	10	10
運轉週期	連續運轉	非連續運轉	連續運轉	非連續運轉	連續運轉	連續運轉
運轉週期備註	非連續運轉: O-15min-CO-10min					
絕緣等級	E class insulation					
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋: PC, 底座: PA66+GF45, 止水環: NBR					
周圍環境溫度	-10°C to 50°C					
周圍環境溼度	90% RH Max. (non-condensing)					
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals					
電線接續方法	1.25mm 線徑				1.25mm 線徑 (隔離線)	
選購加裝	輔助接點 2 (SPDT) / 反饋信號 1KΩ / 空間加熱器				4~20mA Feedback	

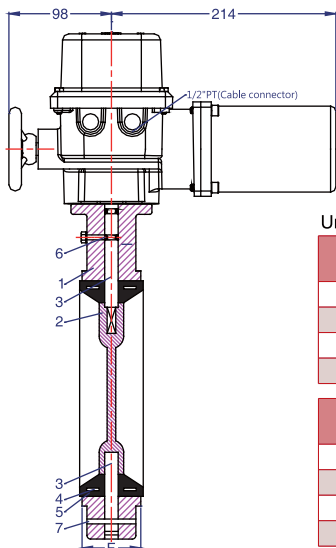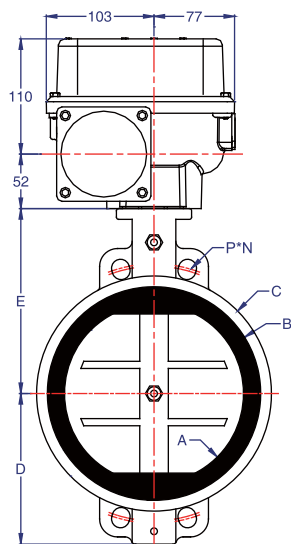

S150



BFW series

Unit [mm]

IN	SIZE	A	B	C		D	E	F
				FC	SCS			
4	DN100	105	136	157	148	117	171	52.4
5	DN125	125	160	186	173	130	184	55.6
6	DN150	149	186	207	201	144	196	55.6
8	DN200	202	240	268	260	176	226	60

IN	SIZE	ANSI 125lb / 150lb			JIS10K			N.W ±1 [kg]
		P	N	Bolt	P	N	Bolt	
4	DN100	190.5	8	5/8"	175	8	M16	10.8
5	DN125	215.9	8	3/4"	210	8	M20	12
6	DN150	241.3	8	3/4"	240	8	M20	13
8	DN200	298.4	8	3/4"	290	12	M20	19.5

型 號	S150-BFWXX	S151-BFWXX	S152-BFWXX	PS151-BFWXX	PS152-BFWXX
閥體尺寸 (mm)	DN100 to DN150	DN100 to DN150	DN100 to DN200	DN100 to DN150	DN100 to DN150
供應電壓 50/60Hz	AC220V ±10%				AC220V ±10%
控制信號	ON-OFF				0/4~20mA, 1/2~10mA, 0/2-10Vdc
最大電流 (A)	2	0.6	0.6	0.6	0.6
運轉電流 (A)	1	0.5	0.5	0.5	0.5
運轉時間 (50Hz)	9sec	50sec	100sec	50sec	100sec
運轉時間 (60Hz)	8sec	40sec	80sec	40sec	80sec
消耗功率 (W)	185	80	80	80	80
運轉週期	非連續運轉 60%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%
運轉週期備註	非連續運轉:60%:O-15min-CO-10min. 75%:O-75min-CO-25min				
絕緣等級	E class insulation				
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋:PC, 底座:鑄鋁合金, 止水環:NBR				
周圍環境溫度	-10°C to 50°C				
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)				
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals				
電線接續方法	1.25mm 線徑			1.25mm 線徑(隔離線)	
選購加裝	Auxiliary switches 2 (SPDT) / 電位計Potentiometer 1KΩ / 空間加熱器Heater			4~20mA Feedback	

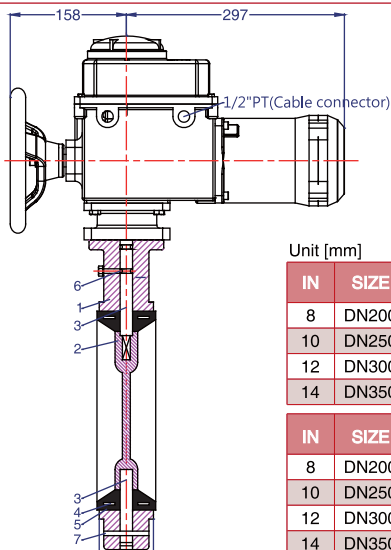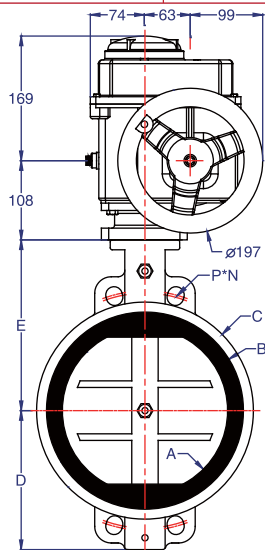

S200

BFW series

Unit [mm]

IN	SIZE	A	B	C		D	E	F
				FC	SCS			
8	DN200	202	240	268	260	176	226	60
10	DN250	250	293	328	314	210	258	68
12	DN300	299	340	373	368	251	293	78
14	DN350	328	373	421	405	270	318	78

IN	SIZE	ANSI 125lb / 150lb			JIS10K			N.W ±1 [kg]
		P	N	Bolt	P	N	Bolt	
8	DN200	298.4	8	3/4"	290	12	M20	30.5
10	DN250	361.9	12	7/8"	355	12	M22	41.5
12	DN300	431.8	12	7/8"	400	16	M22	52
14	DN350	476.2	12	1"	445	16	M22	68

型 號	S200-BFWXXX	S202-BFWXXX	S300-BFWXXX
閥體尺寸 (mm)	DN200 to DN300	DN200 to DN350	DN200 to DN350
供應電壓 50/60Hz	AC220V ±10%		
控制信號	ON-OFF		
最大電流 (A)	2.8	2.6	3
運轉電流 (A)	1.8	1.7	2
運轉時間 (50Hz)	9sec	37sec	37sec
運轉時間 (60Hz)	8sec	35sec	35sec
消耗功率 (W)	300	300	350
運轉週期	非連續運轉 60%	非連續運轉 60%	非連續運轉 60%
運轉週期備註	非連續運轉:60%:O-15min-CO-10min.		
絕緣等級	E class insulation		
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋:鑄鋁合金, 底座:鑄鋁合金, 止水環:NBR		
周圍環境溫度	-10°C to 50°C		
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)		
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals		
電線接續方法	1.25mm 線徑		
選購加裝	Auxiliary switches 2 (SPDT) / 反饋信號Potentiometer 1KΩ / 空間加熱器 Heater		

BFW

series

使用範圍：水處理、空調、雨水回收等設備...
工作壓力：0.98Mpa (10kgf/cm2)
工作溫度：5℃～45℃
接續規格：Wafer type (JIS10K)

型號說明:

BFW：FC20 x SCS13
BSW：CF8 x SCS13




QS154-BSW

ITEM	PARTS	MATERIAL			
1	BODY	FC20	FCD45	CF8	CF8M
2	DISC	SCS13	FCD45	SCS13	SCS14
3	STEM	SUS410		SUS304	SUS316
4	IRON RING	GCD45			
5	SEAT	NBR / EPDM / VITON			
6	O-RING	NBR			
7	SPRING PIN	CARBON STEEL			



位置指示



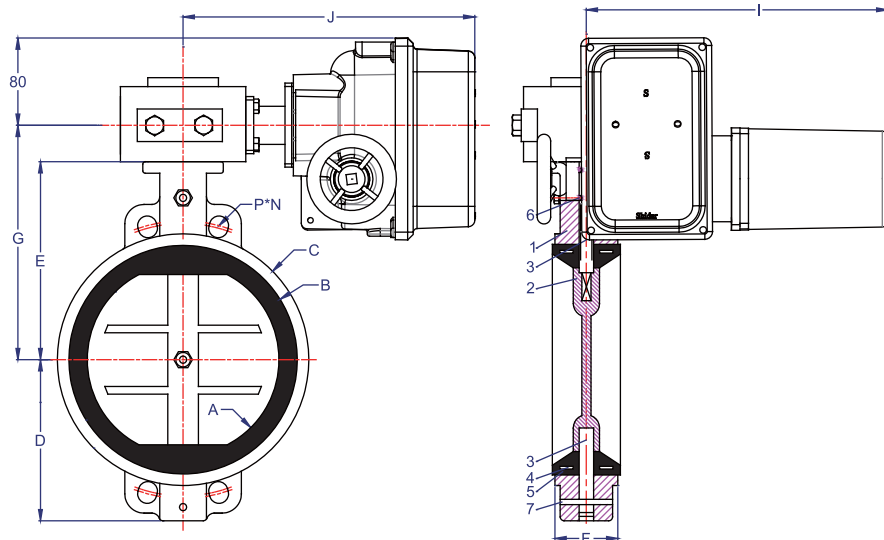

QS154

BFW series

型 號	QS154-BFWXX	QS154-BFWXX
閥體尺寸 (mm)	DN200 to DN300	DN350 to DN450
供應電壓 50/60Hz	AC220V $\pm 10\%$	
控制信號	ON-OFF	
最大電流 (A)	2	0.6
運轉電流 (A)	1	0.5
運轉時間 (50Hz)	142sec	237sec
運轉時間 (60Hz)	120sec	200sec
消耗功率 (W)	185	185
運轉週期	非連續運轉 30%	非連續運轉 30%
運轉週期備註	非連續運轉:30%:O-4min-CO-10min.	
絕緣等級	E class insulation	
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋:PC, 底座:鑄鋁合金, 止水環:NBR	
周圍環境溫度	-10°C to 50°C	
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)	
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals	
電線接續方法	1.25mm 線徑	
選購加裝	空間加熱器Heater	

Unit [mm]

IN	SIZE	A	B	C		D	E	F	G	I	J	ANSI 125lb / 150lb			JIS10K			N.W ± 1 [kg]
				FC	SCS							P	N	Bolt	P	N	Bolt	
8	DN200	202	240	268	260	176	226	60	260	276	261	298.4	8	3/4"	290	12	M20	
10	DN250	250	293	328	314	210	258	68	292	276	261	361.9	12	7/8"	355	12	M22	
12	DN300	299	340	373	368	251	293	78	327	276	261	431.8	12	7/8"	400	16	M22	
14	DN350	328	373	421	405	270	318	78	356	308	295	476.2	12	1"	445	16	M22	
16	DN400	380	430	484	467	320	356	102	395	308	295	539.7	16	1"	510	16	M24	
18	DN450	430	484	529	519	340	380	114	419	308	295	577.8	16	1 1/8"	565	20	M24	

BAW

防止結露型蝶閥 series

使用範圍：水處理、空調、冰水機等設備...

工作壓力：0.98Mpa (10kgf/cm²)

工作溫度：-15°C ~ 45°C

接續規格：Wafer type (JIS10K)



S80-BAW

S150-BAW


ITEM	PARTS	MATERIAL
1	BODY	ADC12
2	DISC	SCS14
3	STEM	SUS420J2
4	BODY COLUMN	RENY
5	O-RING	NBR
6	SEAT RING	EPDM
7	SPRING PIN	SUS304

S80


BAW series

Unit [mm]						[kg]	
SIZE	Ød	ØD	L	H1	H2	N.W. _{st}	
1 1/2	DN40	45	80	35	61	132	4
2	DN50	52	91	43	66	138	4
2 1/2	DN65	65	111	46	72	151	4.5
3	DN80	80	127	46	85	156	4.8

Unit [mm] [kg]

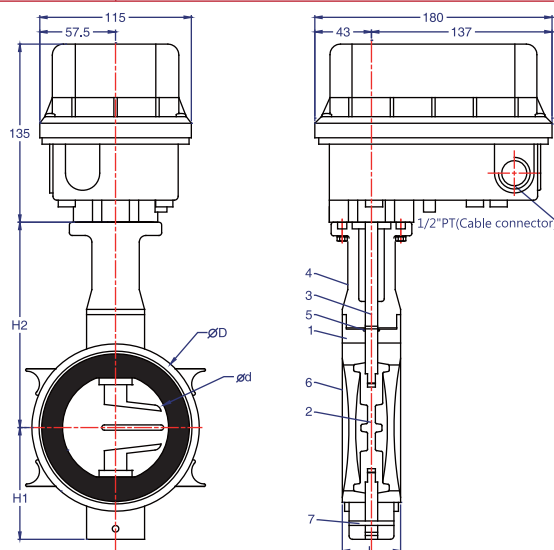

型 號	S 35-BAWXX	S 37-BAWXX	S 38-BAWXX	S 80-BAWXX	PS 35-BAWXX	PS 38-BAWXX
閥體尺寸 (mm)	DN40 to DN65	DN40	DN40 to DN80	DN40 to DN80	DN40 to DN65	DN40 to DN80
供應電壓 50/60Hz	AC220V ±10%				AC220V ±10%	
控制信號	ON-OFF				0/4~20mA, 1/2~10mA, 0/2-10Vdc	
最大電流 (A)	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
運轉電流 (A)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
運轉時間 (50Hz)	60sec	8sec	95sec	16sec	60sec	95sec
運轉時間 (60Hz)	50sec	7sec	75sec	15sec	50sec	75sec
消耗功率 (W)	10	70	10	70	10	10
運轉週期	連續運轉	非連續運轉	連續運轉	非連續運轉	連續運轉	連續運轉
運轉週期備註	非連續運轉: O-15min-CO-10min					
絕緣等級	E class insulation					
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋: PC, 底座: PA66+GF45, 止水環: NBR					
周圍環境溫度	-10°C to 50°C					
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)					
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals					
電線接續方法	1.25mm 線徑				1.25mm 線徑(隔離線)	
選購加裝	輔助接點 2 (SPDT) / 反饋信號 1KΩ / 空間加熱器				4~20mA Feedback	

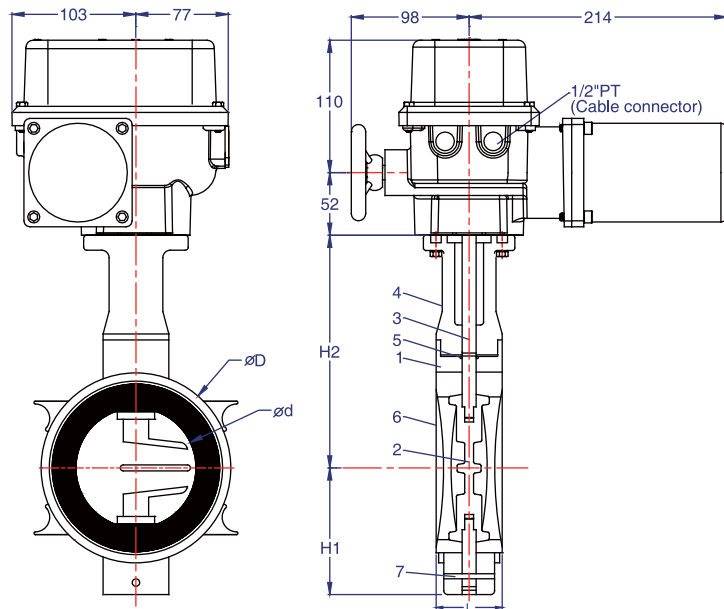


S150

BAW series

Unit [mm]							[kg]
IN	SIZE	ød	øD	L	H1	H2	N.W _{st}
4	DN100	101	147	52	98	167	8.5
5	DN125	126	178	56	115	191	9.5
6	DN150	150	207	56	131	202	11
8	DN200	196	253	60	163	227	22

型 號	S150-BAWXX	S151-BAWXX	S152-BAWXX	PS151-BAWXX	PS152-BAWXX
閥體尺寸 (mm)	DN100 to DN150	DN100 to DN150	DN100 to DN200	DN100 to DN150	DN100 to DN150
供應電壓 50/60Hz	AC220V ±10%			AC220V ±10%	
控制信號	ON-OFF			0/4~20mA, 1/2~10mA, 0/2-10Vdc	
最大電流 (A)	2	0.6	0.6	0.6	0.6
運轉電流 (A)	1	0.5	0.5	0.5	0.5
運轉時間 (50Hz)	9sec	50sec	100sec	50sec	100sec
運轉時間 (60Hz)	8sec	40sec	80sec	40sec	80sec
消耗功率 (W)	185	80	80	80	80
運轉週期	非連續運轉 60%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%
運轉週期備註	非連續運轉:60%:O-15min-CO-10min. 75%:O-75min-CO-25min				
絕緣等級	E class insulation				
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋:PC, 底座:鑄鋁合金, 止水環:NBR				
周圍環境溫度	-10°C to 50°C				
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)				
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals				
電線接續方法	1.25mm 線徑			1.25mm 線徑(隔離線)	
選購加裝	Auxiliary switches 2 (SPDT) / 電位計Potentiometer 1KΩ / 空間加熱器Heater			4~20mA Feedback	

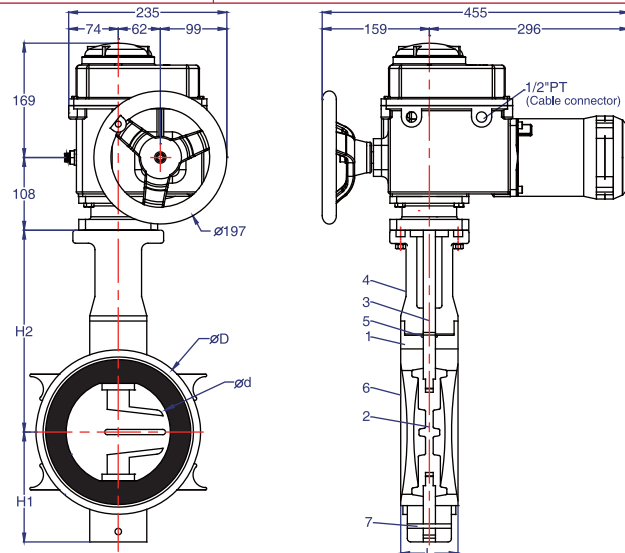

S200

BAW series

Unit [mm]							[kg]
IN	SIZE	ød	øD	L	H1	H2	N.W. _{st}
8	DN200	196	253	60	163	227	40
10	DN250	248	313	68	202	280	41
12	DN300	297	368	78	232	312	46.5

型 號	S200-BAWXXX	S202-BAWXXX	S300-BAWXXX
閥體尺寸 (mm)	DN200 to DN300	DN200 to DN300	DN200 to DN300
供應電壓 50/60Hz	AC220V ±10%		
控制信號	ON-OFF		
最大電流 (A)	2.8	2.6	3
運轉電流 (A)	1.8	1.7	2
運轉時間 (50Hz)	9sec	37sec	37sec
運轉時間 (60Hz)	8sec	35sec	35sec
消耗功率 (W)	300	300	350
運轉週期	非連續運轉 60%	非連續運轉 60%	非連續運轉 60%
運轉週期備註	非連續運轉:60%:O-15min-CO-10min.		
絕緣等級	E class insulation		
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋:鑄鋁合金, 底座:鑄鋁合金, 止水環:NBR		
周圍環境溫度	-10°C to 50°C		
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)		
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals		
電線接續方法	1.25mm 線徑		
選購加裝	Auxiliary switches 2 (SPDT) / 反饋信號Potentiometer 1KΩ / 空間加熱器 Heater		

BPW

series

使用範圍：水處理、空調、雨水回收等設備...
工作壓力：0.98Mpa (10kgf/cm2)
工作溫度：10℃~45℃(化工需視流體性質)
接續規格：Wafer type (JIS10K)




S80-BPW

S150-BPW

ITEM	PARTS	MATERIAL
1	BODY	PVC/PP/PVDF
2	DISC	PVC/PP/PVDF
3	SEAT SEAL	EPDM/FPM
4	STEM	SUS410
5	O-RING	EPDM / FPM
6	O-RING	EPDM / FPM

Unit [mm]


IN	SIZE	D1	D2			øD3	H2	W1	W2	n			øe		
			JIS	ANSI	DIN					JIS	ANSI	DIN	JIS	ANSI	DIN
2	DN50	165	120	120.4	125	56.5	103	42	35	4	4	4	19	19	18
2 1/2	DN65	185	140	139.4	145	70	113	46	37	4	4	4	19	19	18
3	DN80	200	150	152.4	160	79	115	46	37	8	4	8	19	19	18
4	DN100	229	175	190.5	180	103	135	56	47	8	8	8	19	19	18
5	DN125	256	210	216	210	130	150	66	50	8	8	8	23	22	18
6	DN150	285	240	241.5	240	151	177	71	62	8	8	8	23	22	23
8	DN200	343	290	298.5	290	200	210	87	68	12	8	8	23	23	23

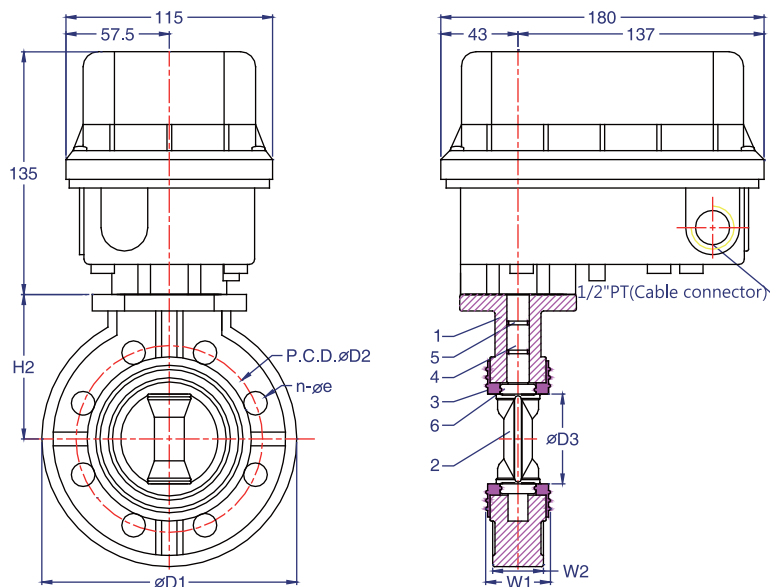

S80

BPW series

型 號	S 35-BPWXX	S 37-BPWXX	S 38-BPWXX	S 80-BPWXX	PS 35-BPWXX	PS 38-BPWXX
閥體尺寸 (mm)	DN50 to DN65	N/A	DN50 to DN80	DN50 to DN80	DN50 to DN65	DN50 to DN80
供應電壓 50/60Hz	AC220V $\pm 10\%$				AC220V $\pm 10\%$	
控制信號	ON-OFF				0/4~20mA, 1/2~10mA, 0/2-10Vdc	
最大電流 (A)	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
運轉電流 (A)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
運轉時間 (50Hz)	60sec	8sec	95sec	16sec	60sec	95sec
運轉時間 (60Hz)	50sec	7sec	75sec	15sec	50sec	75sec
消耗功率 (W)	10	70	10	70	10	10
運轉週期	連續運轉	非連續運轉	連續運轉	非連續運轉	連續運轉	連續運轉
運轉週期備註	非連續運轉: O-15min-CO-10min					
絕緣等級	E class insulation					
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋: PC, 底座: PA66+GF45, 止水環: NBR					
周圍環境溫度	-10°C to 50°C					
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)					
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals					
電線接續方法	1.25mm 線徑				1.25mm 線徑(隔離線)	
選購加裝	輔助接點 2 (SPDT) / 反饋信號 1K Ω / 空間加熱器				4~20mA Feedback	

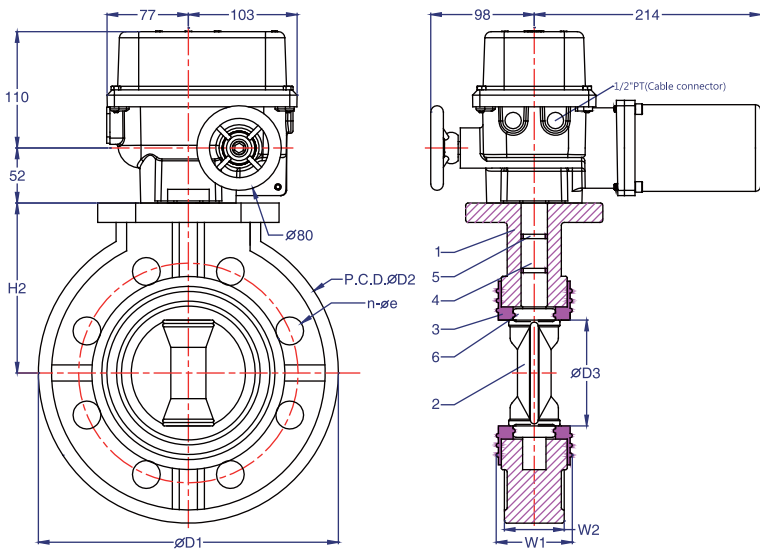

S150

BPW series

型 號	S150-BPWXX	S151-BPWXX	S152-BPWXX	PS151-BPWXX	PS152-BPWXX
閥體尺寸 (mm)	DN100 to DN150	DN100 to DN150	DN100 to DN200	DN100 to DN150	DN100 to DN200
供應電壓 50/60Hz	AC220V $\pm 10\%$			AC220V $\pm 10\%$	
控制信號	ON-OFF			0/4~20mA, 1/2~10mA, 0/2-10Vdc	
最大電流 (A)	2	0.6	0.6	0.6	0.6
運轉電流 (A)	1	0.5	0.5	0.5	0.5
運轉時間 (50Hz)	9sec	50sec	100sec	50sec	100sec
運轉時間 (60Hz)	8sec	40sec	80sec	40sec	80sec
消耗功率 (W)	185	80	80	80	80
運轉週期	非連續運轉 60%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%
運轉週期備註	非連續運轉: 60%: O-15min-CO-10min. 75%: O-75min-CO-25min				
絕緣等級	E class insulation				
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋: PC, 底座: 鑄鋁合金, 止水環: NBR				
周圍環境溫度	-10°C to 50°C				
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)				
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals				
電線接續方法	1.25mm 線徑			1.25mm 線徑(隔離線)	
選購加裝	Auxiliary switches 2 (SPDT) / 電位計 Potentiometer 1K Ω / 空間加熱器 Heater			4~20mA Feedback	

BSWD

電動式雙偏心蝶閥

使用範圍：水處理、空調、雨水回收等設備...

工作壓力：0.49Mpa (5kgf/cm2)

工作溫度：10℃～90℃

接續規格：Wafer type (JIS10K)

series



S80-BSWD


S150-BSWD

ITEM	PARTS	MATERIAL
1	STEM	SUS304 / SUS316
2	BODY	SUS304 / SUS316
3	SEAT	PTFE
4	DISC	SUS304 / SUS316
5	BOLT	SUS304


S80

BSWD series

Unit [mm]					
IN	SIZE	L	H	D	D1
2	DN50	43	140	43	90
2 1/2	DN65	46	145	59	118
3	DN80	46	155	72	130

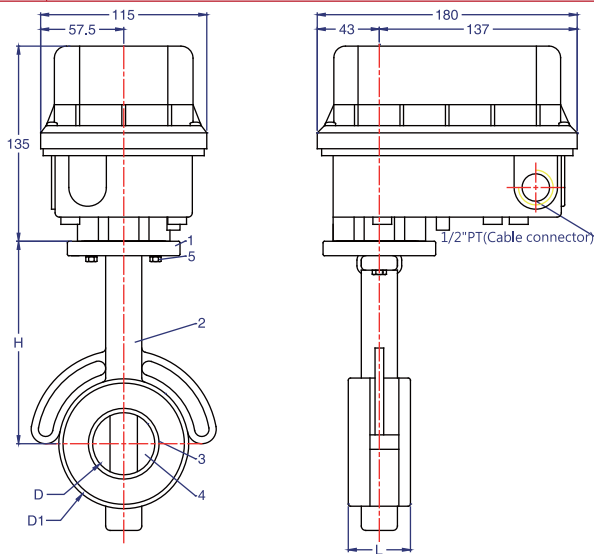

型 號	S 35-BSWDXX	S 37-BSWDXX	S 38-BSWDXX	S 80-BSWDXX	PS 35-BSWDXX	PS 38-BSWDXX
閥體尺寸 (mm)	DN50 to DN65	N/A	DN50 to DN80	DN50 to DN80	DN50 to DN80	DN50 to DN80
供應電壓 50/60Hz	AC220V ±10%				AC220V ±10%	
控制信號	ON-OFF				0/4~20mA , 1/2~10mA , 0/2-10Vdc	
最大電流 (A)	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
運轉電流 (A)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
運轉時間 (50Hz)	60sec	8sec	95sec	16sec	60sec	95sec
運轉時間 (60Hz)	50sec	7sec	75sec	15sec	50sec	75sec
消耗功率 (W)	10	70	10	70	10	10
運轉週期	連續運轉	非連續運轉	連續運轉	非連續運轉	連續運轉	連續運轉
運轉週期備註	非連續運轉:O-15min-CO-10min					
絕緣等級	E class insulation					
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋:PC , 底座:PA66+GF45 , 止水環:NBR					
周圍環境溫度	-10℃ to 50℃					
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)					
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals					
電線接續方法	1.25mm 線徑				1.25mm 線徑(隔離線)	
選購加裝	輔助接點 2 (SPDT) / 反饋信號 1KΩ / 空間加熱器				4~20mA Feedback	

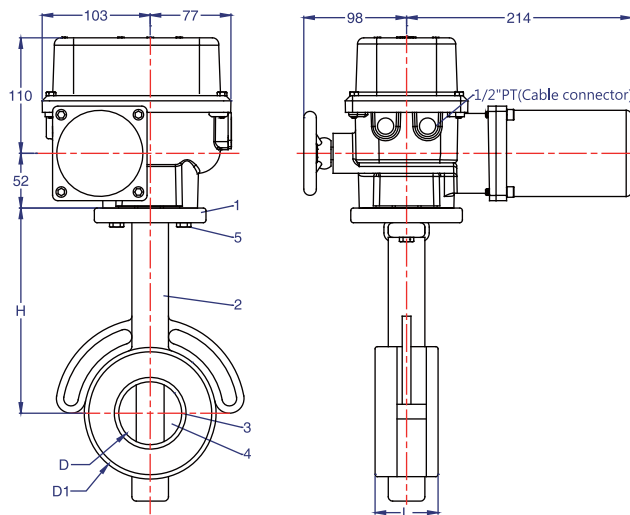


S150

BSWD series

Unit [mm]

IN	SIZE	L	H	D	D1
4	DN100	53	178	92	154
5	DN125	56	188	114	195
6	DN150	56	210	147	215
8	DN200	60	240	196	264

型 號	S150-BSWDXX	S151-BSWDXX	S152-BSWDXX	PS151-BSWDXX	PS152-BSWDXX
閥體尺寸 (mm)	DN100 to DN150	DN100 to DN150	DN100 to DN200	DN100 to DN150	DN100 to DN150
供應電壓 50/60Hz	AC220V $\pm 10\%$			AC220V $\pm 10\%$	
控制信號	ON-OFF			0/4~20mA, 1/2~10mA, 0/2-10Vdc	
最大電流 (A)	2	0.6	0.6	0.6	0.6
運轉電流 (A)	1	0.5	0.5	0.5	0.5
運轉時間 (50Hz)	9sec	50sec	100sec	50sec	100sec
運轉時間 (60Hz)	8sec	40sec	80sec	40sec	80sec
消耗功率 (W)	185	80	80	80	80
運轉週期	非連續運轉 60%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%	非連續運轉 75%
運轉週期備註	非連續運轉:60%:O-15min-CO-10min. 75%:O-75min-CO-25min				
絕緣等級	E class insulation				
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋:PC, 底座:鑄鋁合金, 止水環:NBR				
周圍環境溫度	-10°C to 50°C				
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)				
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals				
電線接續方法	1.25mm 線徑			1.25mm 線徑(隔離線)	
選購加裝	Auxiliary switches 2 (SPDT) / 電位計Potentiometer 1K Ω / 空間加熱器Heater			4~20mA Feedback	

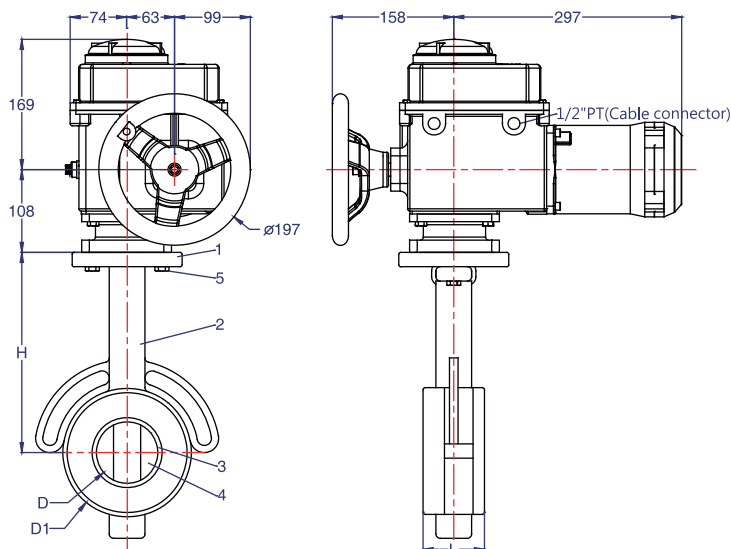

S200

BSWD series

Unit [mm]

IN	SIZE	L	H	D	D1
8	DN200	60	240	196	264
10	DN250	68	291	246	330
12	DN300	78	310	294	374
14	DN350	78	323	320	415

型 號	S200-BSWDXXX	S202-BSWDXXX	S300-BSWDXXX
閥體尺寸 (mm)	DN200 to DN300	DN200 to DN350	DN200 to DN350
供應電壓 50/60Hz	AC220V $\pm 10\%$		
控制信號	ON-OFF		
最大電流 (A)	2.8	2.6	3
運轉電流 (A)	1.8	1.7	2
運轉時間 (50Hz)	9sec	37sec	37sec
運轉時間 (60Hz)	8sec	35sec	35sec
消耗功率 (W)	300	300	350
運轉週期	非連續運轉 60%	非連續運轉 60%	非連續運轉 60%
運轉週期備註	非連續運轉:60%:O-15min-CO-10min.		
絕緣等級	E class insulation		
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋:鑄鋁合金, 底座:鑄鋁合金, 止水環:NBR		
周圍環境溫度	-10°C to 50°C		
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)		
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals		
電線接續方法	1.25mm 線徑		
選購加裝	Auxiliary switches 2 (SPDT) / 反饋信號Potentiometer 1K Ω / 空間加熱器 Heater		

BBT

series

使用範圍：水處理、空調、雨水回收等設備...

工作壓力：0.98Mpa (10kgf/cm²)

工作溫度：10°C ~ 45°C

接續規格：Threaded type (PT)




S25-BBT

ITEM	PARTS	MATERIAL
1	BODY	BRONZE C83600
2	DISC	STAIN. STEEL S304
3	STEM	STAIN. STEEL S630
4	SEAT	VITON
5	THRUST WASHER	PTFE
6	GLAND PACKING	PTFE
7	STEM SEAL	NBR
8	GLAND	BRASS

S25

BBT series

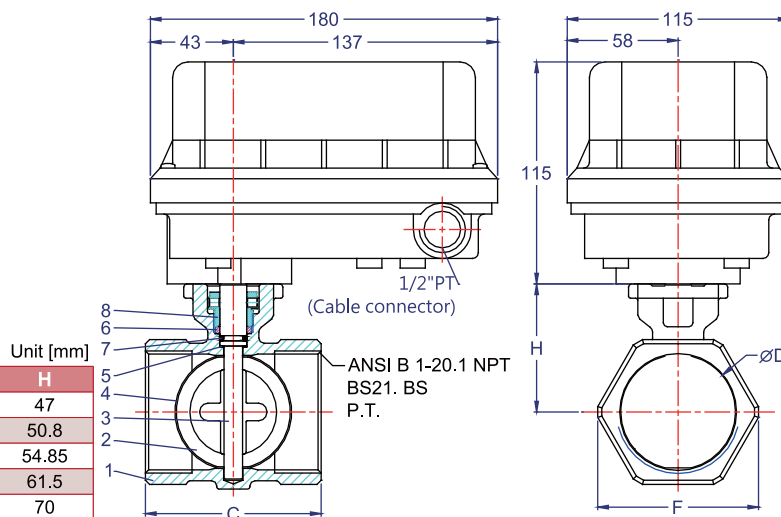

SIZE		C ±1	D	F(REF.)	H
1	DN25	54	29.7	44.5	47
1 1/4	DN32	66.7	37.5	55	50.8
1 1/2	DN40	73	44	60.3	54.85
2	DN50	82.6	55.96	79	61.5
2 1/2	DN65	114	65.8	96	70

型 號	S 20-BBTXX	S 21-BBTXX	S 23-BBTXX	S 25-BBTXX	S 27-BBTXX
閥體尺寸 (mm)	DN25 to DN32	DN25 to DN40	DN25 to DN40	DN40 to DN65	DN40 to DN65
供應電壓 50/60Hz	AC220V ±10%				
控制信號	ON-OFF				
最大電流 (A)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4
運轉電流 (A)	0.2	0.15	0.2	0.15	0.3
運轉時間 (50Hz)	8sec	36sec	8sec	36sec	36sec
運轉時間 (60Hz)	7sec	30sec	7sec	30sec	30sec
消耗功率 (W)	25	10	25	10	25
運轉週期	非連續運轉	連續運轉	非連續運轉	連續運轉	非連續運轉
運轉週期備註	非連續運轉: O-15min-CO-10min				
絕緣等級	E class insulation				
防護等級 / 防護材質	IP66 (相當屋外防水) / 上蓋: PC, 底座: PA66+GF45, 止水環: NBR				
周圍環境溫度	-10°C to 50°C				
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)				
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals				
電線接續方法	1.25mm 線徑				
選購加裝	輔助接點 2 (SPDT) / 反饋信號 1KΩ / 空間加熱器				

欣達企業有限公司
SHIDAR Instrument.co.,ltd

70168台南市東區崇明13街10巷15號

NO.15,LANE 10,CHONG MING 13TH ST.,TAINAN 70168 CITY. TAIWAN R.O.C

TEL:+886-6-268-6216 FAX:+886-6-269-1576

E-mail:shidar@shidar.com.tw

www.shidar.com

銷售客服電話：158 0662 0171 張先生

中文網址：www.cnshidar.com 電子郵件：cnshidar@163.com