

小型電動式球塞閥 7

開關型

ELECTRIC BALL VALVE




2BT

series

使用範圍：水處理、AIR、空調、送風機等系統...
工作壓力：0.8~0.98Mpa (8~10kgf/cm2)
工作溫度：5°C~45°C
接續規格：Threaded type (PT)



NO	PART NAME	MATERIAL	
		3/4"	1"
1	BODY	BRASS	BRONZE
2	CAP	BRASS	BRONZE
3	BALL	BRASS	FORGED BRASS
4	STEM	BRASS	BRASS B16
5	SEAT RING	PTFE	PTFE
6	GASKET	PTFE	PTFE
7	O-RING	FLUORO RUBBER	NBR

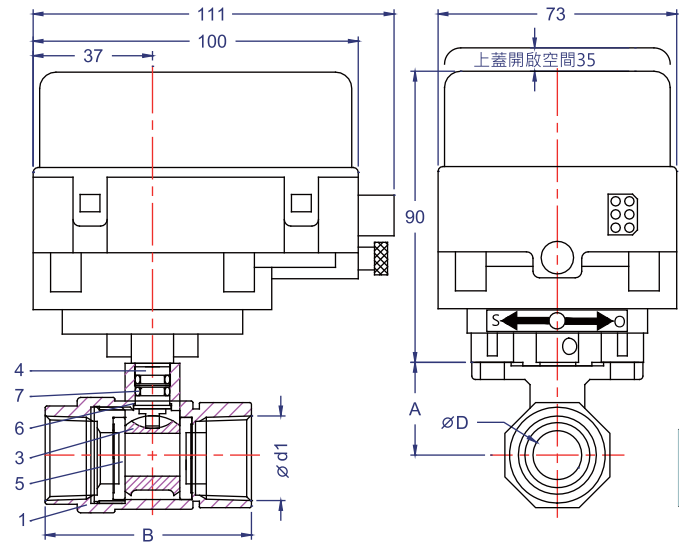

SIZE	ØD	Ød1	A	B	Weight
3/4	15	3/4"BSPT	28.5	63	1kg
1	21	1"BSPT	50.5	80.6	1.5kg

型 號	S 07A1160-2BTXX	S 07A2260-2BTXX
閥體尺寸 (mm)	DN20 to DN25	DN20 to DN25
供應電壓 50/60Hz	AC110V ±10%	AC220V ±10%
控制信號	ON-OFF	
最大電流 (A)	72mA	32mA
運轉電流 (A)	70mA	30mA
運轉時間 (50Hz)	71sec	71sec
運轉時間 (60Hz)	60sec	60sec
消耗功率 (W)	5	5
運轉週期	非連續運轉	非連續運轉
運轉週期備註	非連續運轉: O-15min-CO-10min	
絕緣等級	E class insulation	
防護等級 / 防護材質	IP54 / 上蓋:PVC, 底座:PBT, 止水環:NBR	
周圍環境溫度	10°C to 30°C	
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)	
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals	
電線接續方法	1.25mm 線徑	
選購加裝	N/A	



3BT

series



使用範圍：水處理、AIR、空調、送風機等系統...

工作壓力：0.8~0.98Mpa (8~10kgf/cm²)

工作溫度：5°C ~ 45°C

接續規格：Threaded type (PT)

NO	PART NAME	MATERIAL	
		3/4"	1"
1	BODY	BRASS	BRONZE
2	CAP	BRASS	BRONZE
3	BALL	BRASS	FORGED BRASS
4	STEM	BRASS	BRASS B16
5	SEAT RING	PTFE	PTFE
6	GASKET	PTFE	PTFE
7	O-RING	FLUORO RUBBER	NBR
8	CAVER	PP+20%GF	
9	BASE	PPS	

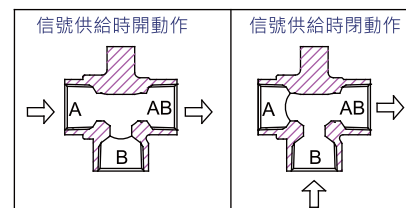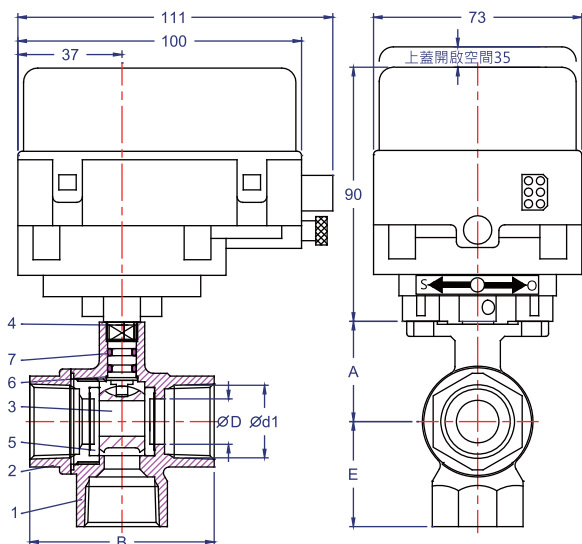

Unit:mm						
SIZE	øD	ød1	A	B	E	Weight
3/4	15	3/4"BSPT	35	64	36	1.1kg
1	24	1"BSPT	50.5	80.8	48.3	1.63kg

型 號	S 07A1160-3BTXX	S 07A2260-3BTXX
閥體尺寸 (mm)	DN20 to DN25	DN20 to DN25
供應電壓 50/60Hz	AC110V ±10%	AC220V ±10%
控制信號	ON-OFF	
最大電流 (A)	72mA	32mA
運轉電流 (A)	70mA	30mA
運轉時間 (50Hz)	71sec	71sec
運轉時間 (60Hz)	60sec	60sec
消耗功率 (W)	5	5
運轉週期	非連續運轉	非連續運轉
運轉週期備註	非連續運轉: O-15min-CO-10min	
絕緣等級	E class insulation	
防護等級 / 防護材質	IP54 / 上蓋:PVC, 底座:PBT, 止水環:NBR	
周圍環境溫度	10°C to 30°C	
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)	
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals	
電線接續方法	1.25mm 線徑	
選購加裝	N/A	

2/VST

series

使用範圍：水處理、AIR、空調、送風機等系統...

工作壓力：0.8~0.98Mpa (8~10kgf/cm2)

工作溫度：5℃~45℃


接續規格：Threaded type (PT)



VST

2ST

ITEM	PARTS	MATERIAL
1	BODY	CF8M
2	BODY CAP	CF8M
3	STEM	CF8M
4	THRUST	TEFLON
5	BALL	SS316
6	SEAT	TEFLON
7	GASKET	TEFLON
8	O-RING	NBR

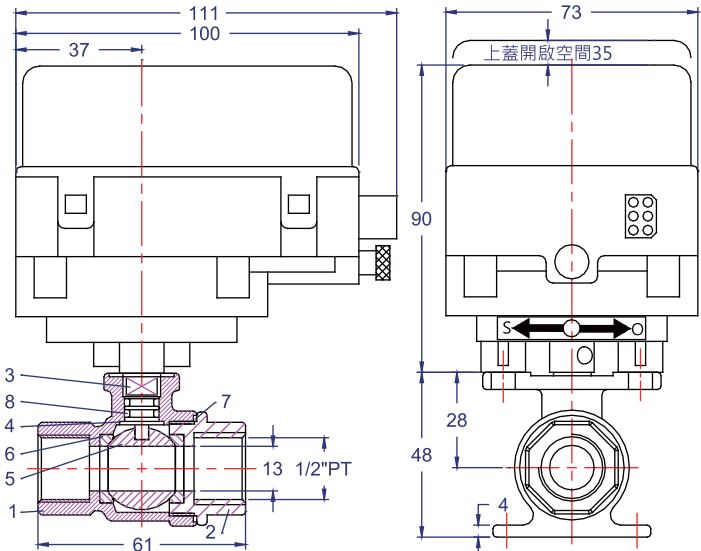


VST - BALL VALVE

特點

特殊的扇形鋼球設計，流體通過扇形流道來控制流量，特殊的流道設計達到精確的控制，適用於溫度控制、流量控制。

VST 扇形閥開度示意圖

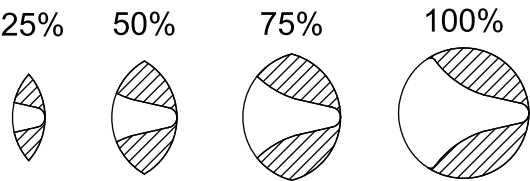

型號	S 07A1160-2/VST15	S 07A2260-2/VST15
閥體尺寸 (mm)	DN15	DN15
供應電壓 50/60Hz	AC110V ±10%	AC220V ±10%
控制信號	ON-OFF	
最大電流 (A)	72mA	32mA
運轉電流 (A)	70mA	30mA
運轉時間 (50Hz)	71sec	71sec
運轉時間 (60Hz)	60sec	60sec
消耗功率 (W)	5	5
運轉週期	非連續運轉	非連續運轉
運轉週期備註	非連續運轉: O-15min-CO-10min	
絕緣等級	E class insulation	
防護等級 / 防護材質	IP54 / 上蓋:PVC, 底座:PBT, 止水環:NBR	
周圍環境溫度	10°C to 30°C	
周圍環境溼度	90%RH Max. (non-condensing)	
電器連接	1/2" PT cable connector, screw terminals	
電線接續方法	1.25mm 線徑	
選購加裝	N/A	

欣達企業有限公司
SHIDAR Instrument.co.,ltd

70168台南市東區崇明13街10巷15號

NO.15,LANE 10,CHONG MING 13TH ST.,TAINAN 70168 CITY, TAIWAN R.O.C

TEL:+886-6-268-6216 FAX:+886-6-269-1576

E-mail:shidar@shidar.com.tw

www.shidar.com

銷售客服電話：158 0662 0171 張先生

中文網址：www.cnshidar.com 電子郵件：cnshidar@163.com